
JEYTECH
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

QUADRO BRANCO SLIM MOVCLASSIC BD-HPL 300

MARCA: MOVPLAN SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
MODELO: MOVCLASSIC BD-HPL 300

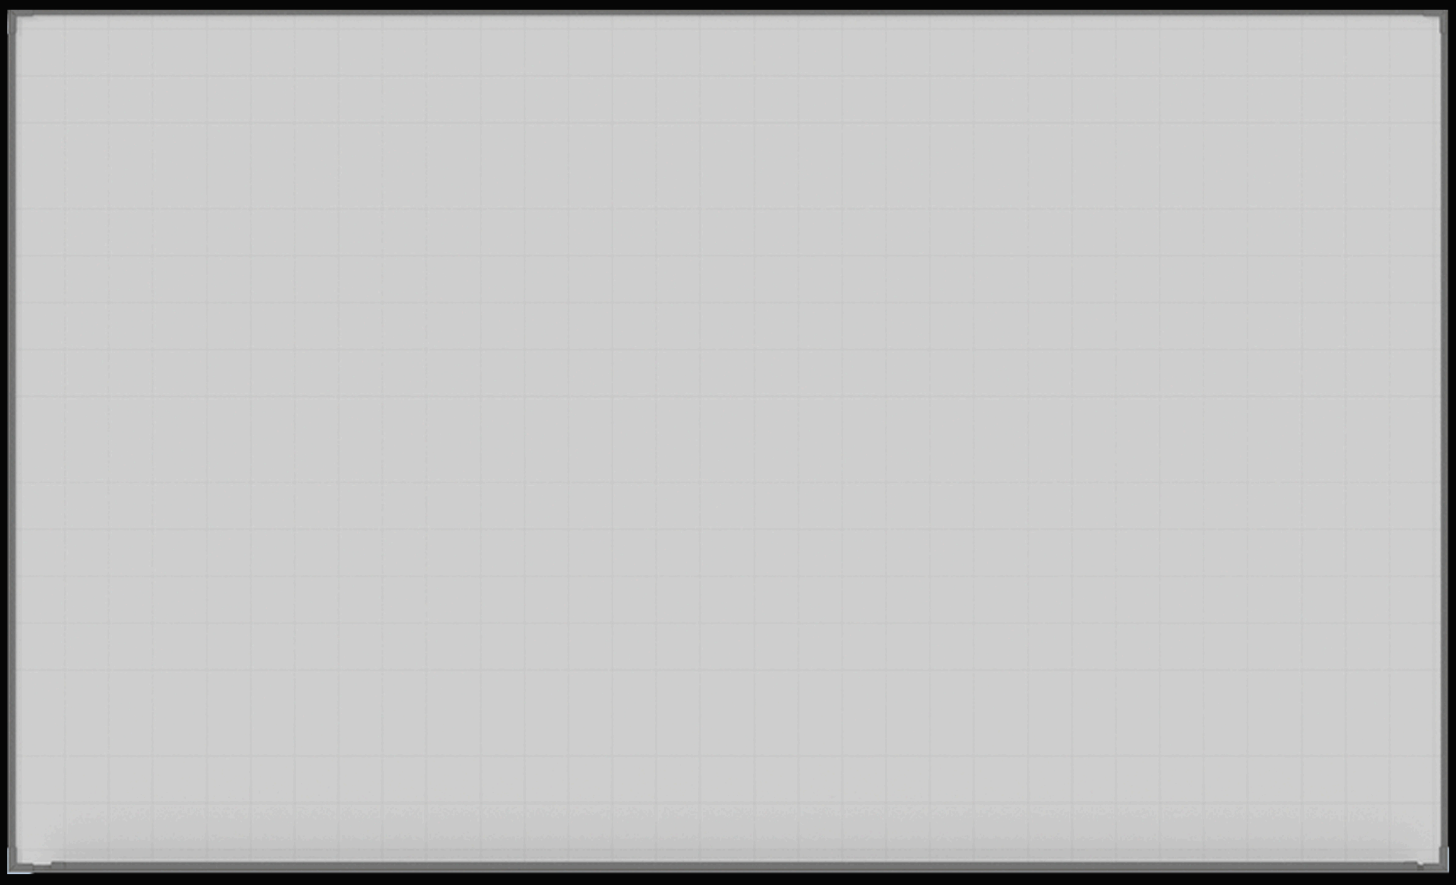

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO

Lousa Escolar de Quadro Branco, borda alumínio estrutural, com porta pincel. Escrita em HPL branco quadriculado, ideal para práticas pedagógicas tradicionais, permitindo escrita utilizando pincel marcador de quadro branco.

DIMENSÕES:
Comprimento: 300 cm / Largura: 5 cm / Altura: 120 cm

LOUSA:
Superfície fabricada em Laminado Estrutural TS – HPL (High Pressure Laminate) na cor branco, diagramado com marcação 50x50mm, com impregnação de filme overlay em melanina especial para uso de canetas marcadores em quadro branco em sua face de escrita e branco liso na sua contraface com espessura total de 2 mm. Material reciclável e livre de metais pesados, antibacteriano, permite limpeza com álcool 70% ou solução a base de hipoclorito (água sanitária) ou detergente e água, evitando propagação de fungos, vírus ou bactérias. É resistente a manchas, ao calor, a umidade e não propaga chamas ou gases tóxicos, e isolante elétrico.

ESTRUTURA:
Moldura em alumínio estrutural extrudado e pintado eletrostaticamente com resina hibrida epóxi/poliéster com catalização em estufa e espessura final superior a 50 microns, cantos em alumínio boleado deixando a lousa sem cantos vivos para evitar acidentes.

INSTALAÇÃO:
Fixação por meio de suporte tipo v invisível, fabricado em alumínio, com regulagem lateral e com travamento na parte inferior da lousa. Fixação na parede com bucha MU 8mm e parafusos chipboard cabeça chata phillips 5x70. Instalação em qualquer estrutura plana e devidamente resistente como parede de alvenaria, drywall reforçado, parede de bloco de concreto e outros.

PORTA PINCEL
- Construído em alumínio extrudado pintado nas mesmas condições da moldura, com acabamento em plástico ABS injetado em ambos os lados, deixando a lousa sem pontas vivas ou rebarbas;
- Comprimento de 60 cm;
- Fixação invisível com parafuso auto brocante 4,2x13mm fixado diretamente na moldura.

JEYTECH
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GARANTIA

2 anos a partir da data de entrega. Assistência Técnica nacional com atendimento 0800 de segunda a sexta das 08:00 as 18:00.

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

- Procedimento de pintura certificado através de laboratório acreditado pela CGCRE de acordo com a norma da ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Certificação em Teste de Corrosão por Exposição a Nevoa Salina, com 1000 horas de duração e com grau de enferrujamento 10 conforme ASTM D610 e F0 de acordo com NBR ISO 4628-3;
- Alumínio extrudado com molde personalizado;
- Fabricante nacional, construído com material nacional;

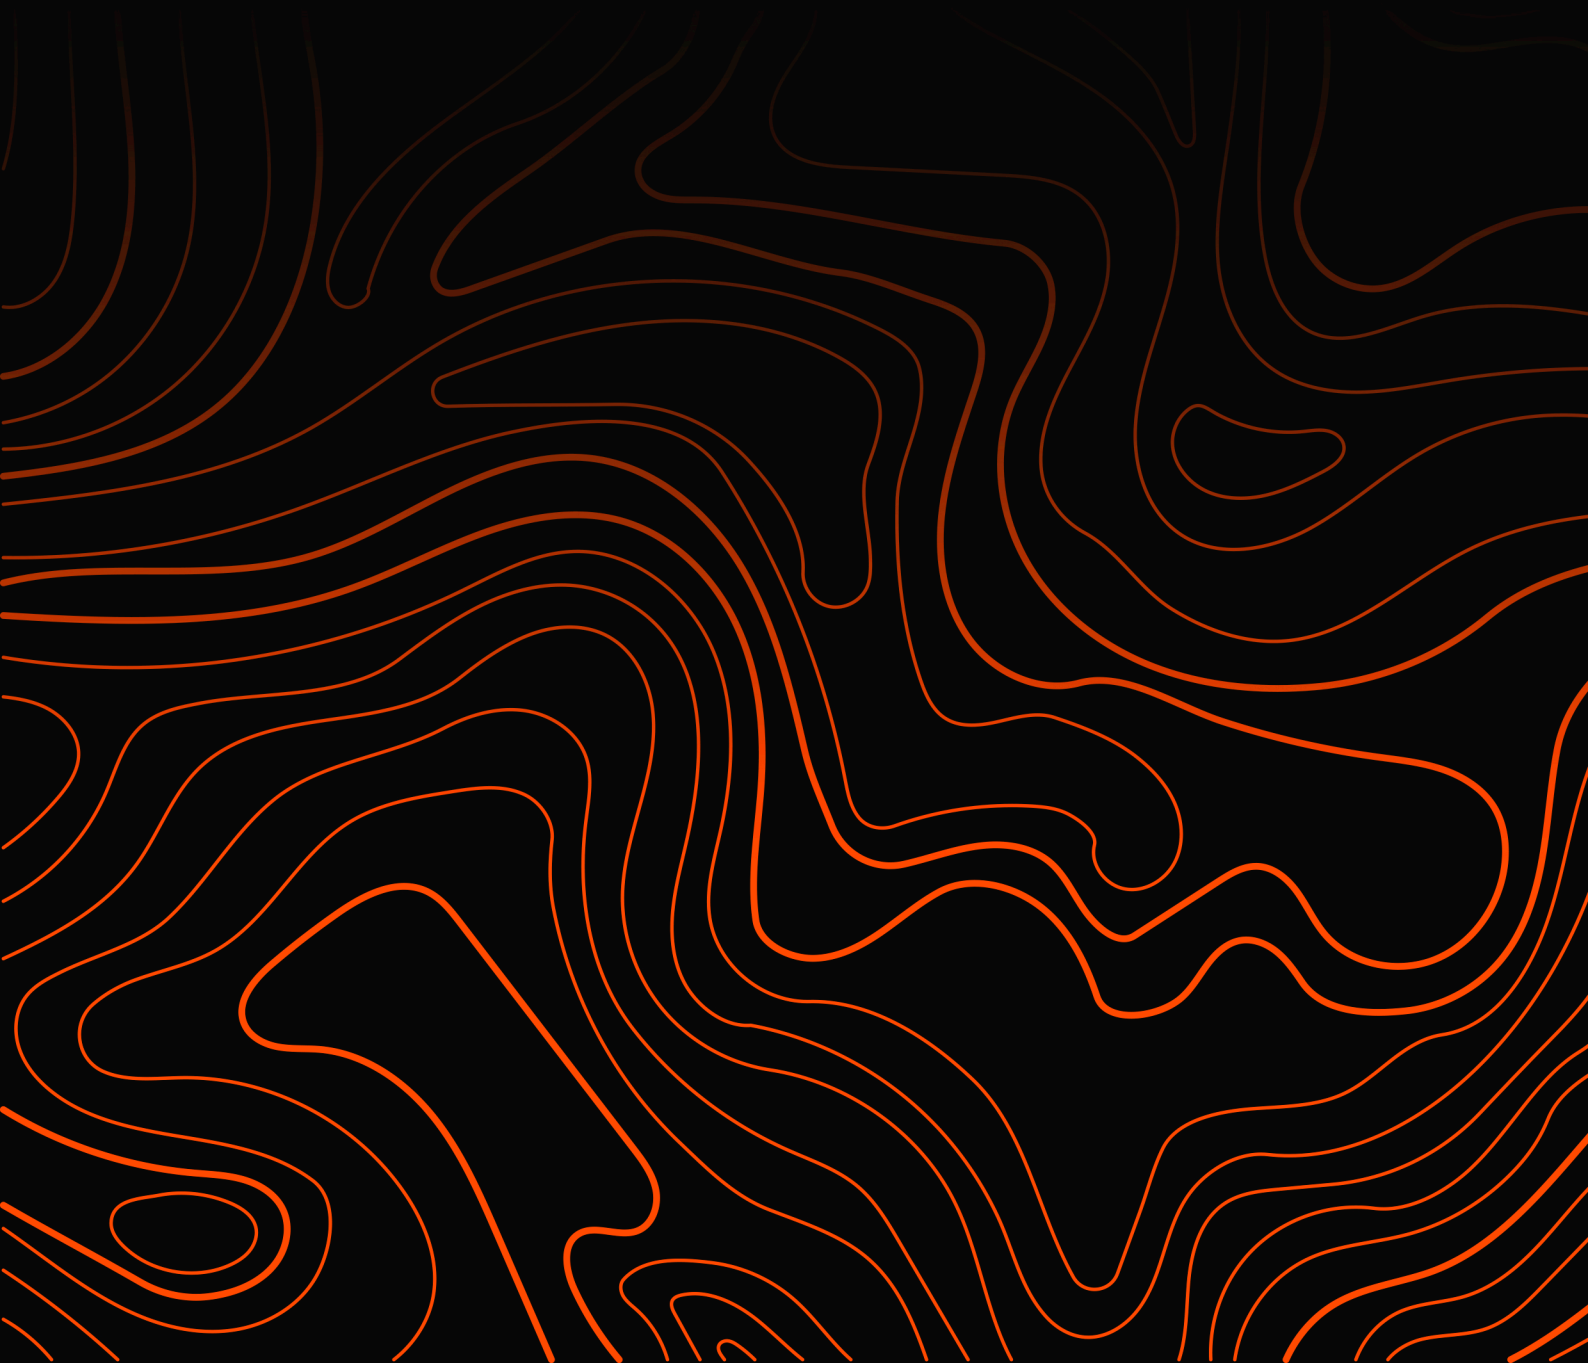


JEYTECH
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

QUADRO BRANCO SLIM MOVCLASSIC BD-HPL 200

MARCA: MOVPLAN SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
MODELO: MOVCLASSIC BD-HPL 200

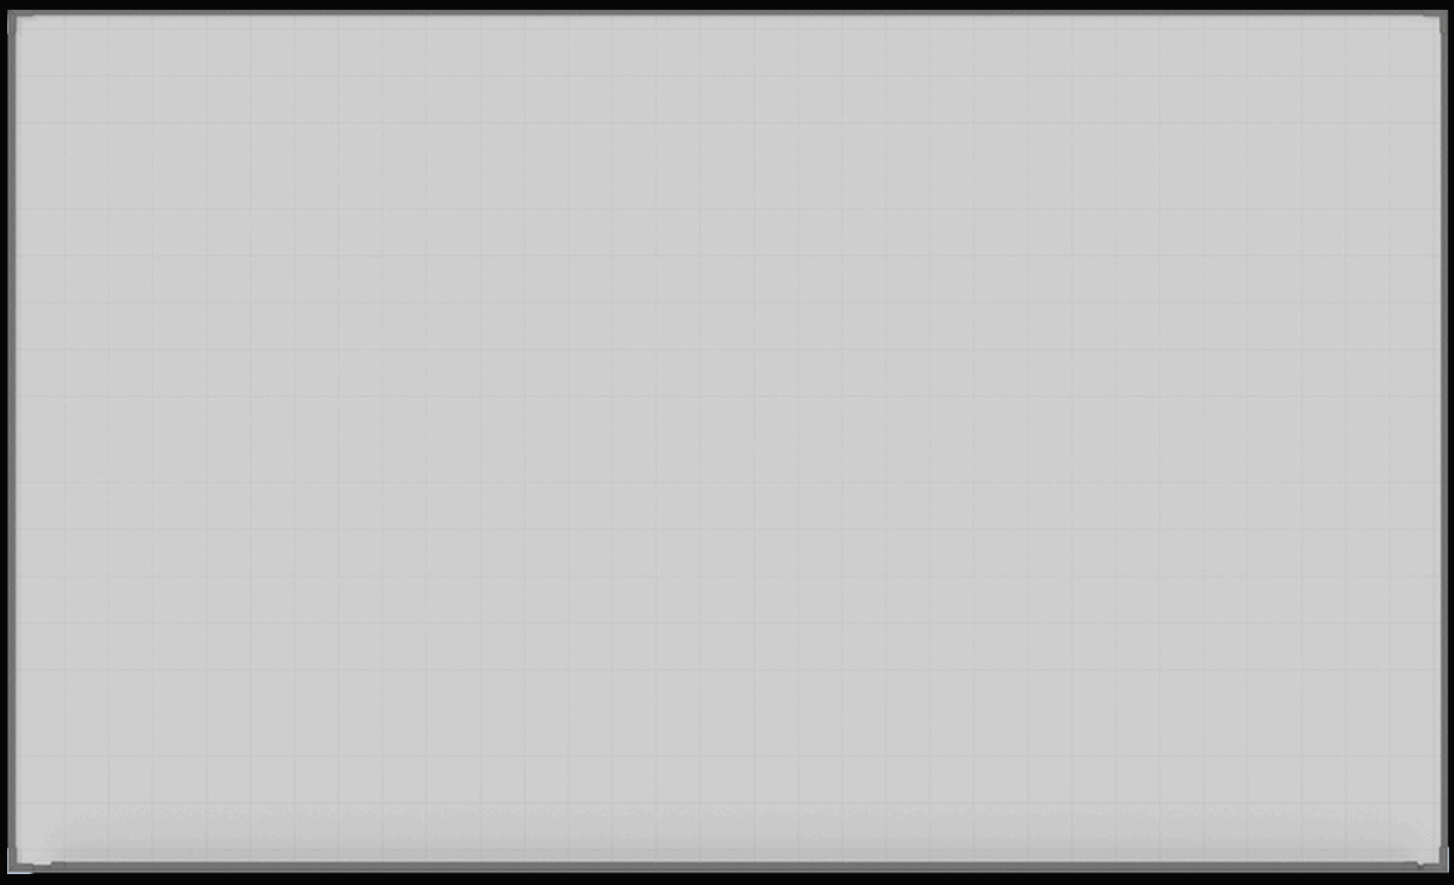

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO

Lousa Escolar de Quadro Branco, borda alumínio estrutural, com porta pincel. Escrita em HPL branco quadriculado, ideal para práticas pedagógicas tradicionais, permitindo escrita utilizando pincel marcador de quadro branco.

DIMENSÕES:
Comprimento: 200 cm / Largura: 5 cm / Altura: 120 cm

LOUSA:
Superfície fabricada em Laminado Estrutural TS – HPL (High Pressure Laminate) na cor branco, diagramado com marcação 50x50mm, com impregnação de filme overlay em melanina especial para uso de canetas marcadores em quadro branco em sua face de escrita e branco liso na sua contraface com espessura total de 2 mm. Material reciclável e livre de metais pesados, antibacteriano, permite limpeza com álcool 70% ou solução a base de hipoclorito (água sanitária) ou detergente e água, evitando propagação de fungos, vírus ou bactérias. É resistente a manchas, ao calor, a umidade e não propaga chamas ou gases tóxicos, e isolante elétrico.

ESTRUTURA:
Moldura em alumínio estrutural extrudado e pintado eletrostaticamente com resina hibrida epóxi/poliéster com catalização em estufa e espessura final superior a 50 microns, cantos em alumínio boleado deixando a lousa sem cantos vivos para evitar acidentes.

INSTALAÇÃO:
Fixação por meio de suporte tipo v invisível, fabricado em alumínio, com regulagem lateral e com travamento na parte inferior da lousa. Fixação na parede com bucha MU 8mm e parafusos chipboard cabeça chata phillips 5x70. Instalação em qualquer estrutura plana e devidamente resistente como parede de alvenaria, drywall reforçado, parede de bloco de concreto e outros.

PORTA PINCEL
- Construído em alumínio extrudado pintado nas mesmas condições da moldura, com acabamento em plástico ABS injetado em ambos os lados, deixando a lousa sem pontas vivas ou rebarbas;
- Comprimento de 60 cm;
- Fixação invisível com parafuso auto brocante 4,2x13mm fixado diretamente na moldura.

JEYTECH
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GARANTIA

2 anos a partir da data de entrega. Assistência Técnica nacional com atendimento 0800 de segunda a sexta das 08:00 as 18:00.

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

- Procedimento de pintura certificado através de laboratório acreditado pela CGCRE de acordo com a norma da ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Certificação em Teste de Corrosão por Exposição a Nevoa Salina, com 1000 horas de duração e com grau de enferrujamento 10 conforme ASTM D610 e F0 de acordo com NBR ISO 4628-3;
- Alumínio extrudado com molde personalizado;
- Fabricante nacional, construído com material nacional;

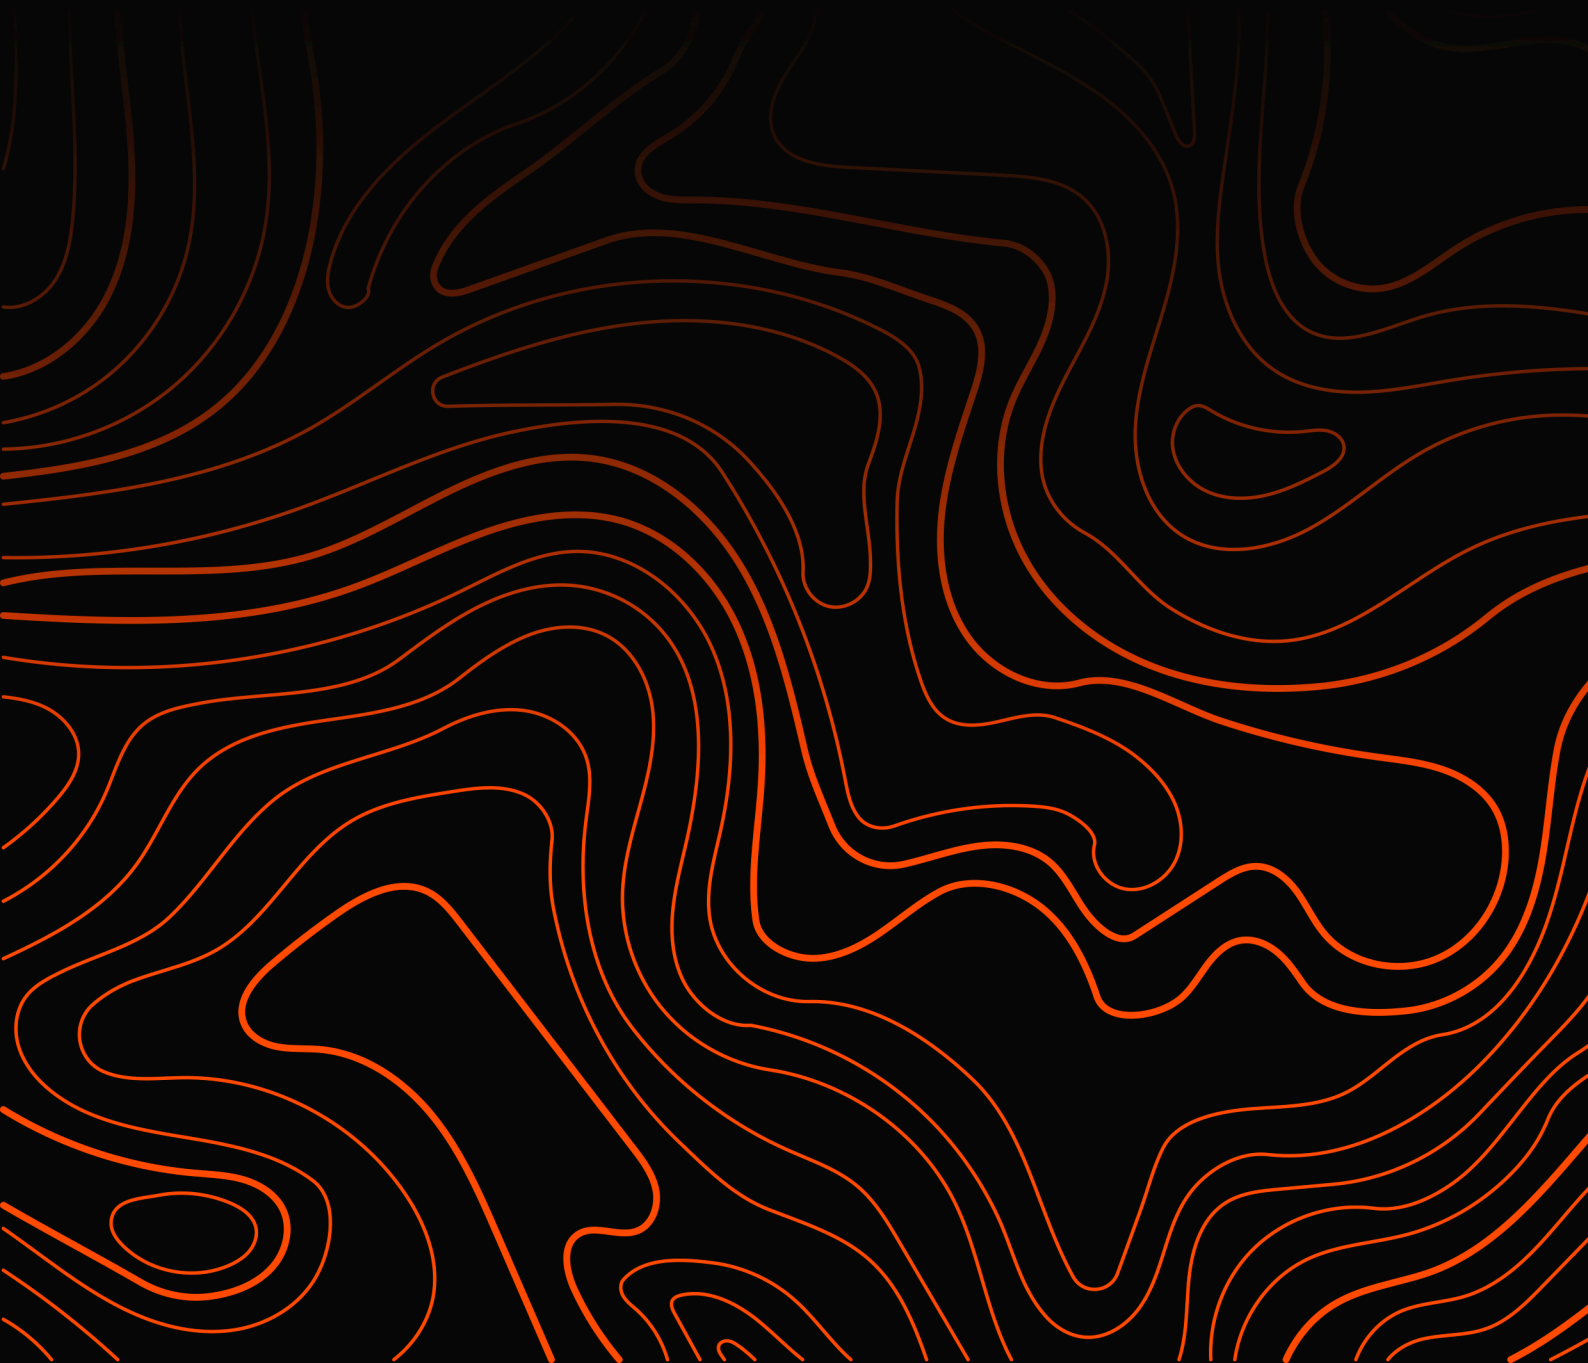


JEYTECH
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

QUADRO VERDE SLIM MOVCLASSIC VD-HPL 300

MARCA: MOVPLAN SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
MODELO: MOVCLASSIC VD-HPL 300



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO

Lousa Escolar de Quadro Verde, borda alumínio estrutural, com porta pincel. Escrita em HPL verde quadriculado, ideal para práticas pedagógicas tradicionais, permitindo escrita utilizando giz convencional.

DIMENSÕES:
Comprimento: 300 cm / Largura: 5 cm / Altura: 120 cm

LOUSA:
Superfície fabricada em Laminado Estrutural TS – HPL (High Pressure Laminate) na cor verde, diagramado com marcação 50x50mm, especial para uso de giz em sua face de escrita, com espessura total de 2 mm. Material reciclável e livre de metais pesados, antibacteriano, permite limpeza com álcool 70% ou solução a base de hipoclorito (água sanitária) ou detergente e água, evitando propagação de fungos, vírus ou bactérias. É resistente a manchas, ao calor, a umidade e não propaga chamas ou gases tóxicos, e isolante elétrico.

ESTRUTURA:
Moldura em alumínio estrutural extrudado e pintado eletrostaticamente com resina hibrida epóxi/poliéster com catalização em estufa e espessura final superior a 50 microns, cantos em alumínio boleado deixando a lousa sem cantos vivos para evitar acidentes.

INSTALAÇÃO:
Fixação por meio de suporte tipo v invisível, fabricado em alumínio, com regulagem lateral e com travamento na parte inferior da lousa. Fixação na parede com bucha MU 8mm e parafusos chipboard cabeça chata phillips 5x70. Instalação em qualquer estrutura plana e devidamente resistente como parede de alvenaria, drywall reforçado, parede de bloco de concreto e outros.

PORTA PINCEL
- Construído em alumínio extrudado pintado nas mesmas condições da moldura, com acabamento em plástico ABS injetado em ambos os lados, deixando a lousa sem pontas vivas ou rebarbas;
- Comprimento de 60 cm;
- Fixação invisível com parafuso auto brocante 4,2x13mm fixado diretamente na moldura.

JEYTECH
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GARANTIA

2 anos a partir da data de entrega. Assistência Técnica nacional com atendimento 0800 de segunda a sexta das 08:00 as 18:00.

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

- Procedimento de pintura certificado através de laboratório acreditado pela CGCRE de acordo com a norma da ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Certificação em Teste de Corrosão por Exposição a Nevoa Salina, com 1000 horas de duração e com grau de enferrujamento 10 conforme ASTM D610 e F0 de acordo com NBR ISO 4628-3;
- Alumínio extrudado com molde personalizado;
- Fabricante nacional, construído com material nacional;

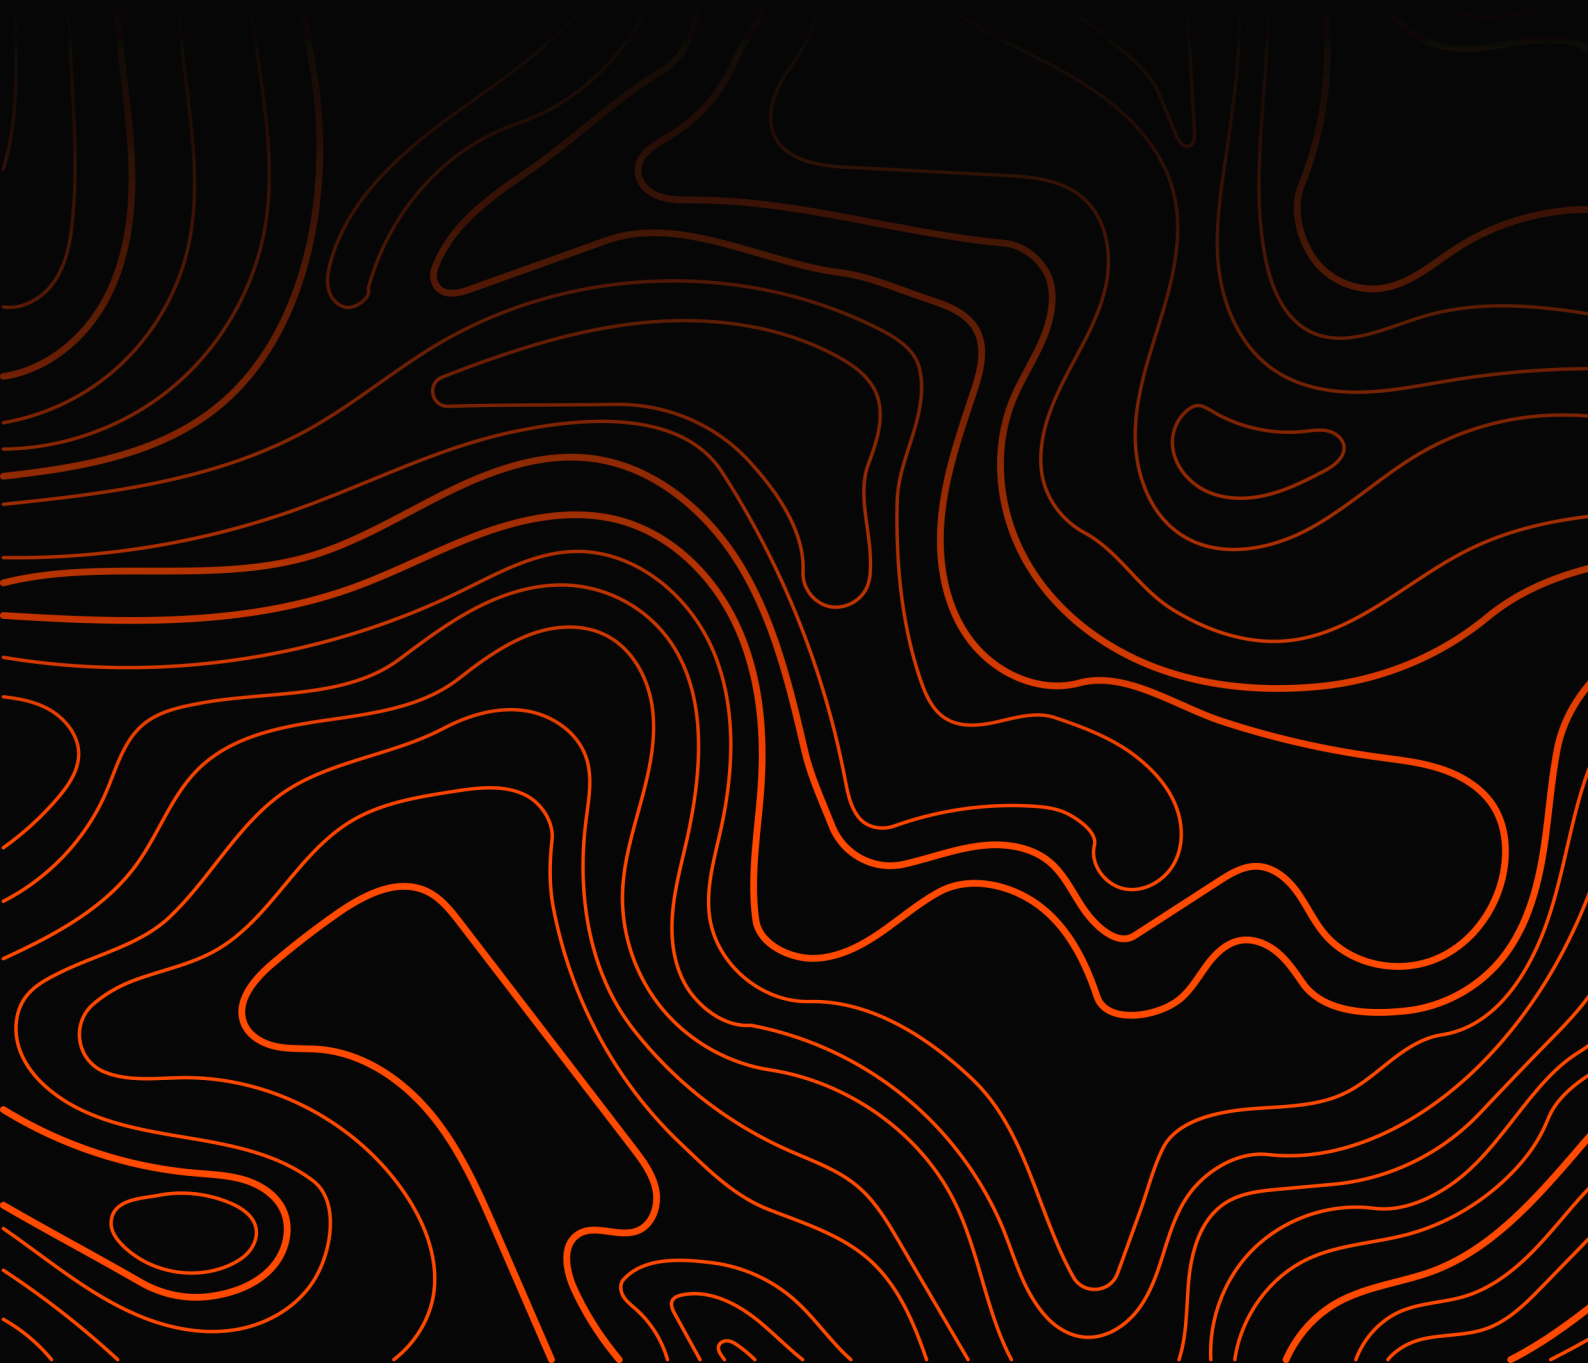


JEYTECH
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

QUADRO VERDE SLIM MOVCLASSIC VD-HPL 200

MARCA: MOVPLAN SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
MODELO: MOVCLASSIC VD-HPL 200



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO

Lousa Escolar de Quadro Verde, borda alumínio estrutural, com porta pincel. Escrita em HPL verde quadriculado, ideal para práticas pedagógicas tradicionais, permitindo escrita utilizando giz convencional.

DIMENSÕES:
Comprimento: 200 cm / Largura: 5 cm / Altura: 120 cm

LOUSA:
Superfície fabricada em Laminado Estrutural TS – HPL (High Pressure Laminate) na cor verde, diagramado com marcação 50x50mm, especial para uso de giz em sua face de escrita, com espessura total de 2 mm. Material reciclável e livre de metais pesados, antibacteriano, permite limpeza com álcool 70% ou solução a base de hipoclorito (água sanitária) ou detergente e água, evitando propagação de fungos, vírus ou bactérias. É resistente a manchas, ao calor, a umidade e não propaga chamas ou gases tóxicos, e isolante elétrico.

ESTRUTURA:
Moldura em alumínio estrutural extrudado e pintado eletrostaticamente com resina hibrida epóxi/poliéster com catalização em estufa e espessura final superior a 50 microns, cantos em alumínio boleado deixando a lousa sem cantos vivos para evitar acidentes.

INSTALAÇÃO:
Fixação por meio de suporte tipo v invisível, fabricado em alumínio, com regulagem lateral e com travamento na parte inferior da lousa. Fixação na parede com bucha MU 8mm e parafusos chipboard cabeça chata phillips 5x70. Instalação em qualquer estrutura plana e devidamente resistente como parede de alvenaria, drywall reforçado, parede de bloco de concreto e outros.

PORTA PINCEL
- Construído em alumínio extrudado pintado nas mesmas condições da moldura, com acabamento em plástico ABS injetado em ambos os lados, deixando a lousa sem pontas vivas ou rebarbas;
- Comprimento de 60 cm;
- Fixação invisível com parafuso auto brocante 4,2x13mm fixado diretamente na moldura.

JEYTECH
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GARANTIA

2 anos a partir da data de entrega. Assistência Técnica nacional com atendimento 0800 de segunda a sexta das 08:00 as 18:00.

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

- Procedimento de pintura certificado através de laboratório acreditado pela CGCRE de acordo com a norma da ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Certificação em Teste de Corrosão por Exposição a Nevoa Salina, com 1000 horas de duração e com grau de enferrujamento 10 conforme ASTM D610 e F0 de acordo com NBR ISO 4628-3;
- Alumínio extrudado com molde personalizado;
- Fabricante nacional, construído com material nacional;

